


# RC-BOX加ハート

## 設計条件

種類	活荷重	標準適用土被り(m)	適用
RCBOX加ハート	T-245 ( T-25 )	0.50 ~ 3.00	道路土工加ハート工指針準拠品 当社オリジナル製品

上記設計条件以外の場合は別途検討致します。

## 普通地盤による直接基礎形状

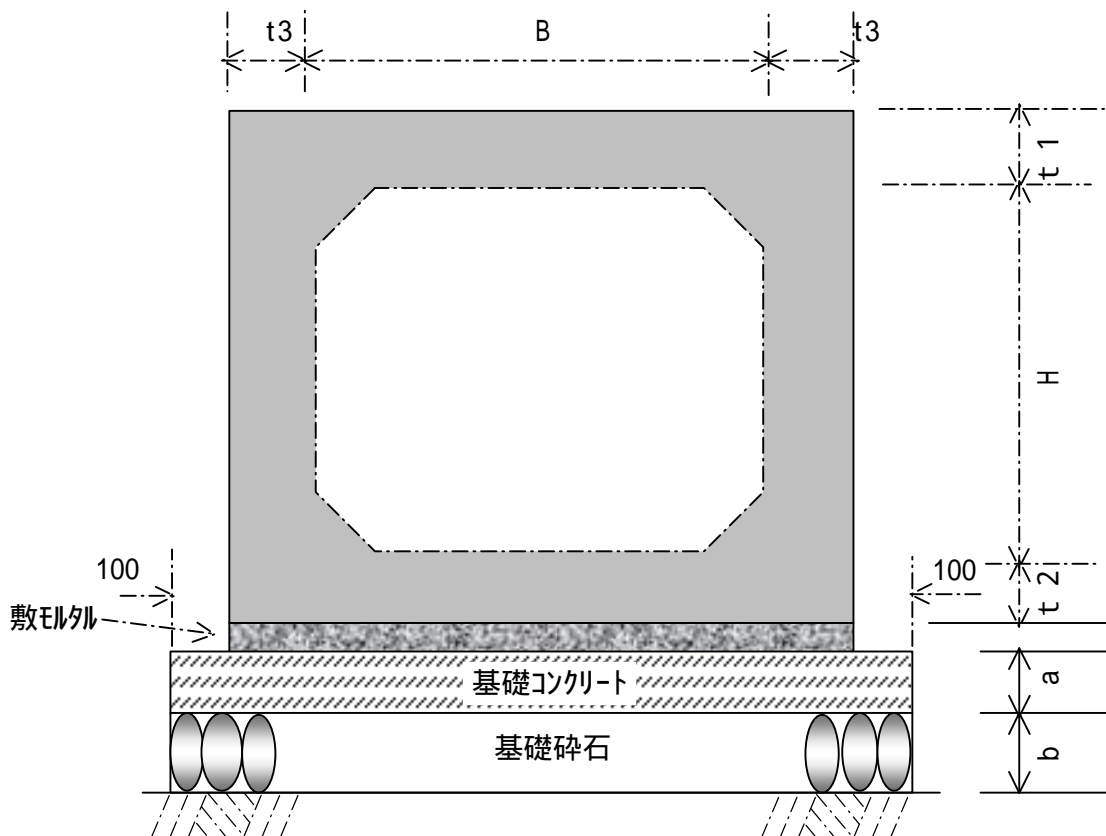

呼び名 ( B × H )	基礎コンクリート(a)	基礎砕石(b)
600 × 600 ~ 1000 × 1000	100	150
1000 × 1100 ~ 1500 × 1500	150	200

RC-BOX加ハ`ト寸法表一覧表 (当社リ`加規格)

(mm)

幅	高さ	有効長	頂底板厚	側壁厚	ハ`	重量	備考
B	H	L	t1・t2	t3	C	W(kg)	
600	500	2000	120	100	100	1560	
600	600	2000	120	100	100	1660	
600	700	2000	120	100	100	1760	
600	800	2000	120	100	100	1860	
700	500	2000	120	100	100	1680	
700	600	2000	120	100	100	1780	
700	700	2000	120	100	100	1880	
700	800	2000	120	100	100	1980	
700	900	2000	120	100	100	2080	
700	1000	2000	120	100	100	2180	
1000	600	2000	140	100	150	2510	
1000	700	2000	140	100	150	2610	
1000	800	2000	140	100	150	2710	
1000	900	2000	140	100	150	2810	
1000	1000	2000	140	100	150	2910	
1000	1100	2000	140	100	150	3010	
1000	1200	2000	140	100	150	3110	
1000	1300	2000	140	100	150	3210	
1000	1400	2000	140	100	150	3310	
1000	1500	2000	140	100	150	3410	
1100	600	2000	140	120	150	2820	
1100	700	2000	140	120	150	2940	
1100	800	2000	140	120	150	3060	
1100	900	2000	140	120	150	3180	
1100	1000	2000	140	120	150	3300	
1100	1100	2000	140	120	150	3420	
1100	1200	2000	140	120	150	3540	
1100	1300	2000	140	120	150	3660	
1100	1400	2000	140	120	150	3780	
1100	1500	2000	140	120	150	3900	
1200	600	2000	140	120	150	2960	
1200	700	2000	140	120	150	3080	
1200	800	2000	140	120	150	3200	
1200	900	2000	140	120	150	3320	
1200	1000	2000	140	120	150	3440	
1200	1100	2000	140	120	150	3560	
1200	1200	2000	140	120	150	3680	
1200	1300	2000	140	120	150	3800	
1200	1400	2000	140	120	150	3920	
1200	1500	2000	140	120	150	4040	

幅	高さ	有効長	頂底板厚	側壁厚	ハジ	重量	備考
B	H	L	t1・t2	t3	C	W(kg)	
1300	600	2000	140	120	150	3100	
1300	700	2000	140	120	150	3220	
1300	800	2000	140	120	150	3340	
1300	900	2000	140	120	150	3460	
1300	1000	2000	140	120	150	3580	
1300	1100	2000	140	120	150	3700	
1300	1200	2000	140	120	150	3820	
1300	1300	2000	140	120	150	3940	
1400	600	2000	160	120	150	3570	
1400	700	2000	160	120	150	3690	
1400	800	2000	160	120	150	3810	
1400	900	2000	160	120	150	3930	
1400	1000	2000	160	120	150	4050	
1400	1100	2000	160	120	150	4170	
1400	1200	2000	160	120	150	4290	
1400	1300	2000	160	120	150	4410	
1400	1400	2000	160	120	150	4530	
1400	1500	2000	160	120	150	4650	
1400	1600	2000	160	120	150	4770	
1400	1700	2000	160	120	150	4890	
1500	700	2000	180	140	150	4410	
1500	800	2000	180	140	150	4550	
1500	900	2000	180	140	150	4690	
1500	1000	2000	180	140	150	4830	
1500	1100	2000	180	140	150	4970	
1500	1200	2000	180	140	150	5110	
1500	1300	2000	180	140	150	5250	
1500	1400	2000	180	140	150	5390	
1500	1500	2000	180	140	150	5530	

JIS規格がありますので、JIS規格タイプ<sup>°</sup>の御使用をお願いします。