


排水フリューム(茨城型)

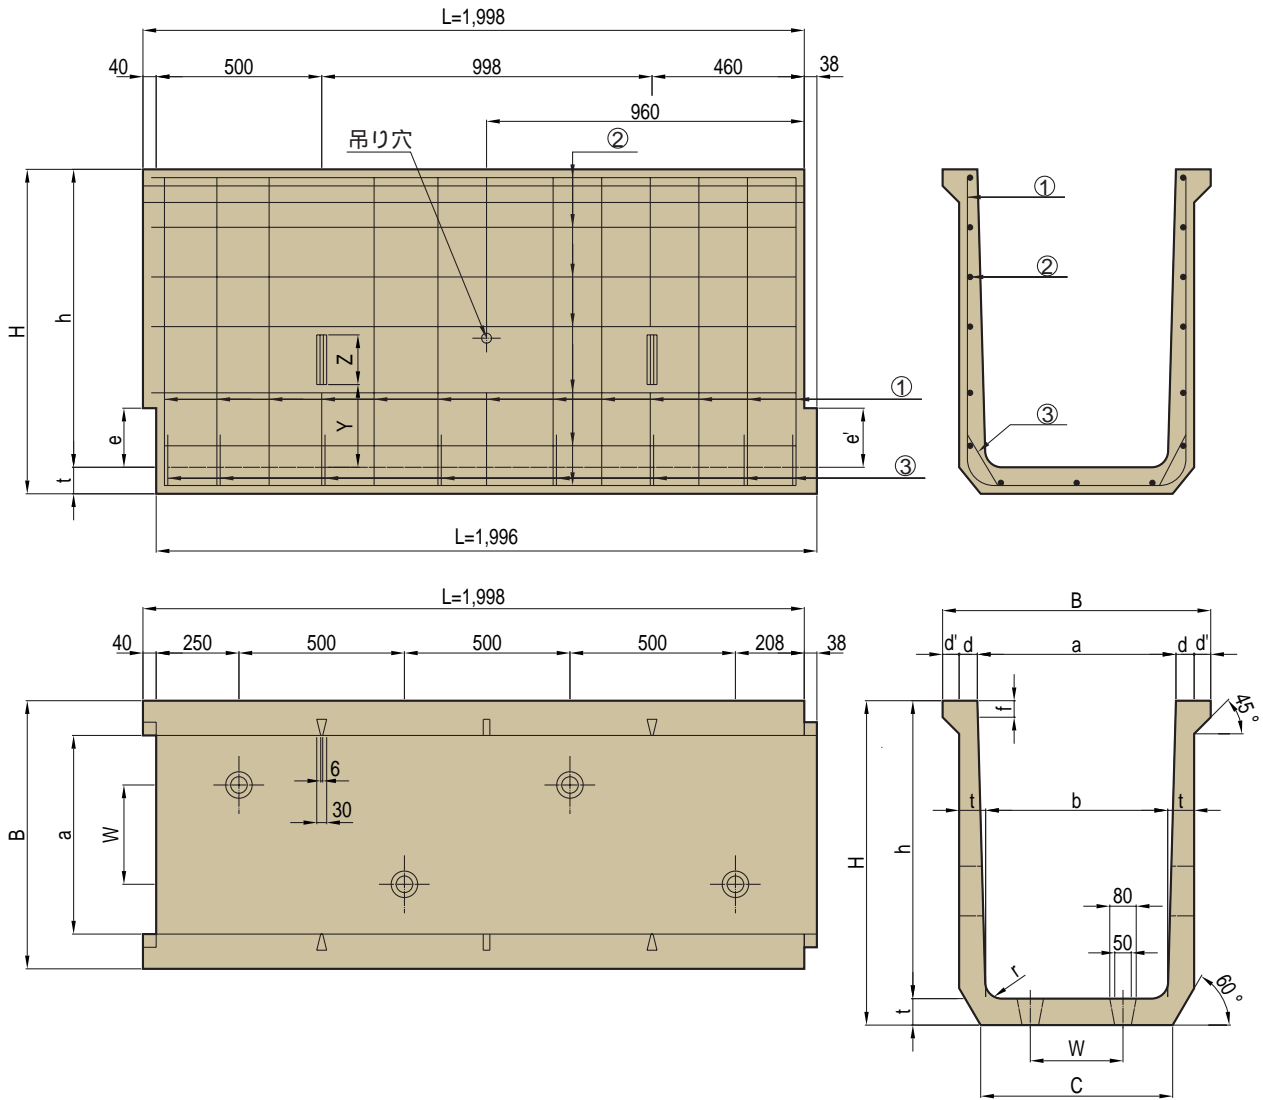

排水フリューム形状寸法及び配筋表

(単位:mm)

呼び名	寸法 (mm)															鉄筋			参考質量 (kg)	
	a	h	b	c	t	d	d'	f	r	e	e'	B	H	W	Z	Y	①	②		③
300×300	300	300	250	300	45	35	30	40	50	120	119	430	345	80	100	100	φ5-13	φ4-9	—	199
400×400	400	400	360	400	45	35	35	40	50	120	119	540	445	180	150	100	φ5-13	φ4-9	—	264
400×600	400	600	350	420	60	50	40	40	60	150	149	580	660	150	150	150	D6 φ-10 φ4-3	φ4-13	—	475
500×500	500	500	450	500	50	40	40	40	50	140	139	660	550	270	150	100	D6 φ-13	φ4-11	—	365
600×600	600	600	550	620	60	50	40	40	50	150	149	780	660	370	150	150	D6 φ-16	φ4-13	D6 φ-20	490
600×900	600	900	500	580	80	55	50	50	60	180	179	810	980	300	150	250	D10 φ-10 D6 φ-3	φ5-15	D10 φ-16	948
700×600	700	600	650	720	60	50	40	40	60	150	149	880	660	450	150	150	D6 φ-13	φ4-13	D6 φ-16	519
700×900	700	900	600	680	80	55	50	50	60	180	179	910	980	400	150	250	D10 φ-13	φ5-15	D10 φ-16	987
800×600	800	600	750	820	60	50	40	40	60	150	149	980	660	550	150	250	D6 φ-13	φ4-14	D6 φ-16	548
800×900	800	900	700	780	80	55	50	50	60	180	179	1010	980	500	150	250	D10 φ-10 D6 φ-3	φ5-16	D10 φ-16	1025
900×600	900	600	850	980	60	50	40	40	60	150	149	1080	660	500	150	150	D6 φ-13	φ4-13	D6 φ-16	576
900×900	900	900	800	880	80	55	50	50	60	180	179	1110	980	500	150	250	D10 φ-10 D6 φ-3	φ5-16	D10 φ-16	1064